



# 木川 渦流離心泵浦 *KP5 Series*

## GIKAWA CENTRIFUGAL PUMP

### ● 特點:



- 直結式同軸設計，體積小，安裝容易。
- 高效率東元E級絕緣馬達，馬力強。
- 高級機械軸封，使用壽命長。

### ● 用途:

- 空調冷氣系統冷卻水循環。
- 公寓、大樓供水。
- 工業用水功給、循環。
- 農業灌溉用。


### ● 構造與材料:

項次	零件名稱	材質
1	馬達	E-CLASS
2	主軸	SUS 410
3	機械軸封	CERAMIC
4	拖架	FC20
5	泵浦殼	FC20
6	葉輪	BRONZE
7	固定鍵	SUS 410
8	葉輪螺絲	SUS 410
9	防鬆墊圈	SUS 410
10	止洩O環	RUBBER
11	螺絲	
12	注水杯	PVC

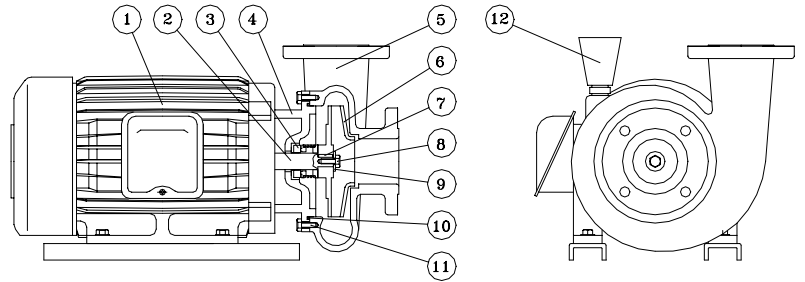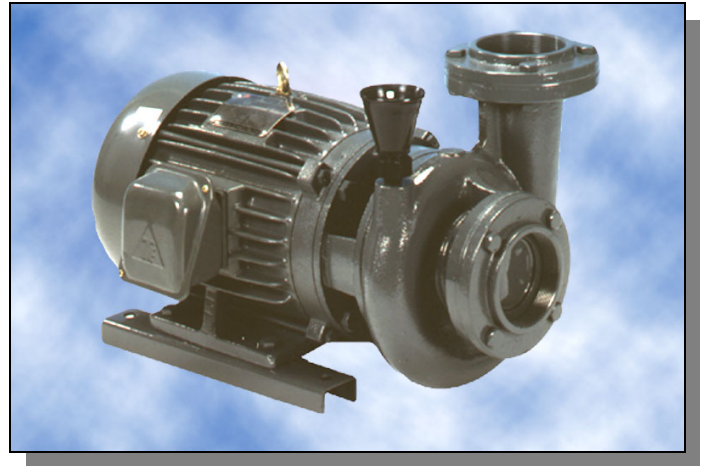

### ● 性能表:

型式	馬力		全揚程 (公尺)				
	HP	KW	0	5	10	15	20
KP500	0.5	0.37	110	90	80	60	40
KP501	1	0.75	225	210	203	180	130
KP502	2	1.50	345	320	265	250	225
KP503	3	2.25			580	480	350
KP505	5	3.75			730	650	580

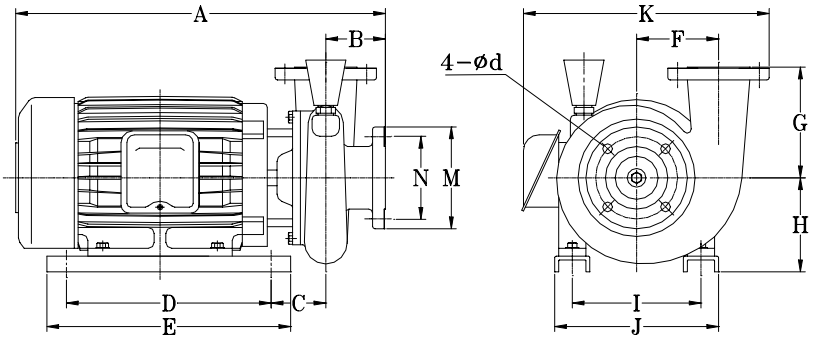

### ● 尺寸表:

型式	口徑	相數	級數	泵浦尺寸 (mm)											法蘭 (mm)			重量 Kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	d	
KP500	1	1	2	300	50	35	180	200	72	110	88	100	135	235	100	80	9.5	15
KP501	1½	1	2	387	50	65	200	230	75	120	95	125	160	282	100	80	9.5	24
KP502	2	1	2	455	60	80	200	230	90	150	105	140	175	318	120	98	11	13
KP500	1	3	2	324	50	55	180	200	72	110	96	112	147	247	100	80	9.5	18
KP501	1½	3	2	354	50	65	200	230	75	120	95	125	160	262	100	80	9.5	22
KP502	2	3	2	410	60	90	200	230	90	150	105	140	175	300	120	98	11	32
KP503	2½	3	2	405	65	90	200	230	90	150	105	140	175	315	150	125	12.7	39
KP505	3	3	2	472	70	90	265	300	105	160	137	190	240	362	150	125	12.7	59

◎ 規格如有變更，恕不另行通知

木川工業股份有限公司  
GIKAWA PUMP CO., LTD.