

KHPC-M 差壓式並列交互系列



KIKAWA

木川自動加壓泵浦

PRESSURE-CONTROLLED PUMP

特點：

- ◎ 採用高效率不銹鋼沖壓葉輪及導水器多段式泵浦機種齊全，可滿足各種不同揚程與水量使用需求
- ◎ 具有銑鐵或不銹鋼材質之泵浦外殼可供選擇
- ◎ 高品質機械軸封，密封效果佳，使用壽命長
- ◎ 高性能壓力開關，壓力設定穩定，可靠度佳
- ◎ 工業級 F 電氣絕緣，IP54 防護等級馬達
- ◎ 充氣式膜片型壓力桶，確保水壓穩定

適用場所：

- ◎ 公寓/大樓頂樓或平面免水塔直接加壓供水
- ◎ 美容、美髮、SPA或相關行業之供水自動加壓
- ◎ 工業設備供水之自動加壓



木川工業股份有限公司
KIKAWA PUMP CO., LTD

ISO9001


國際品保認證

■ 規格表

型 式	泵浦額定 功率 x 數量 (KW)	輸入電 源規格*		額 定 水 量 (l/min)	額 定 揚 程 (M)	最 高 揚 程 (M)	壓力開關 (kg/cm ²)		入口法蘭** 口徑 X 孔數	出口法蘭** 口徑 X 孔數
		1Φ	3Φ				開(ON)	關(OFF)		
KH0220PC-M	0.55X2	√	√	40X2	20	25	1.5	2.0	1" X 2	1½" X 4
KH0230PC-M	0.75X2	√	√	40X2	30	38	2.5	3.5	1" X 2	1½" X 4
KH0240PC-M	0.95X2	√	√	40X2	40	52	3.5	4.5	1" X 2	1½" X 4
KH0250PC-M	1.15X2	√	√	40X2	50	64	4.5	5.5	1" X 2	1½" X 4
KH0260PC-M	1.35X2	√	√	40X2	60	75	5.5	6.5	1" X 2	1½" X 4
KH0420PC-M	0.95X2	√	√	100X2	16	25	1.5	2.0	1½" X 4	2" X 4
KH0430PC-M	1.35X2	√	√	100X2	24	38	2.0	3.0	1½" X 4	2" X 4
KH0440PC-M	1.75X2	√	√	100X2	32	52	3.0	4.0	1½" X 4	2" X 4
KH0450PC-M	1.75X2	√	√	100X2	42	66	4.0	5.0	1½" X 4	2" X 4
KH0460PC-M	1.75X2	√	√	100X2	52	80	5.0	6.0	1½" X 4	2" X 4
KH0820PC-M	1.35X2	√	√	140X2	20	25	1.5	2.0	1½" X 4	2" X 4
KH0830PC-M	1.85X2	√	√	140X2	30	40	2.5	3.5	1½" X 4	2" X 4
KH0840PC-M	2.65X2	√	√	140X2	35	50	3.0	4.0	1½" X 4	2" X 4
KH0850PC-M	3.50X2	--	√	140X2	50	65	4.5	5.5	1½" X 4	2" X 4
KH0860PC-M	4.00X2	--	√	140X2	55	70	5.0	6.0	1½" X 4	2" X 4
KH1220PC-M	1.85X2	√	√	200X2	20	28	1.5	2.0	2" X 4	2½" X 4
KH1230PC-M	2.60X2	√	√	200X2	32	42	2.5	3.5	2" X 4	2½" X 4
KH1240PC-M	3.85X2	--	√	200X2	42	54	3.5	4.5	2" X 4	2½" X 4
KH1250PC-M	4.50X2	--	√	200X2	50	65	4.5	5.5	2" X 4	2½" X 4
KH1260PC-M	5.50X2	--	√	200X2	60	75	5.5	6.5	2" X 4	2½" X 4

* 1Φ 單相：200~230V, 50/60Hz, 3Φ 三相：200~230V/380~440V, 50/60Hz

** 泵浦出口共通管為標準配備，入口共通管為選配(入口共通管會造成泵浦吸水量不均，不建議使用)

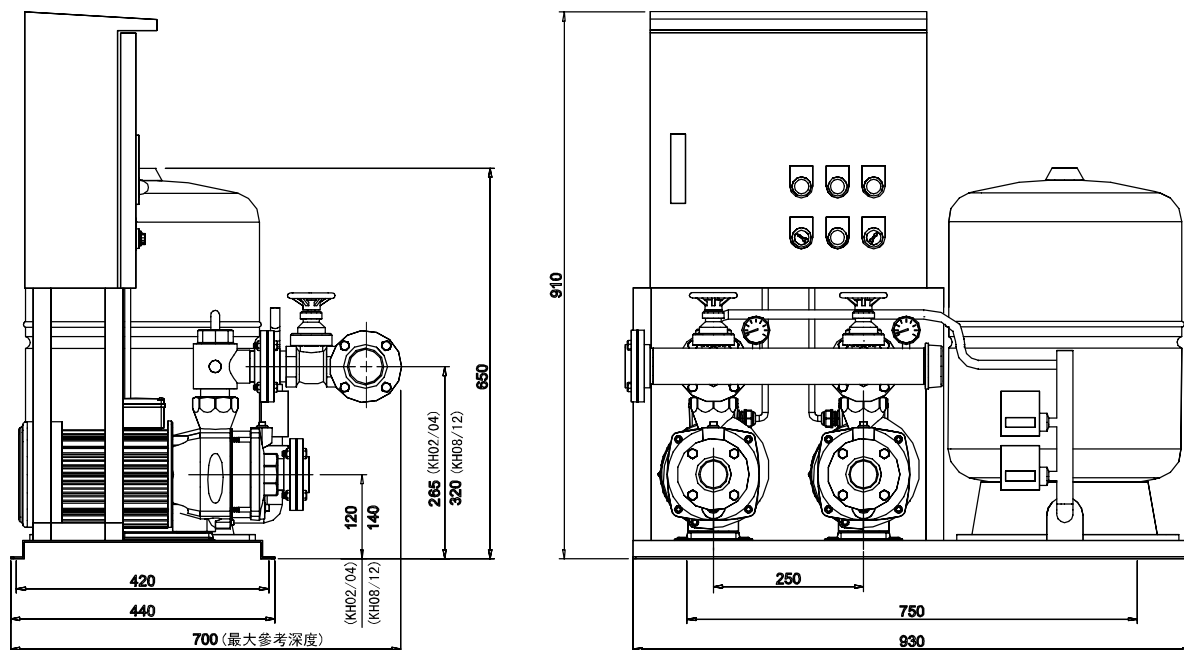

說明：

1. 全系列標準材質為電著鑄鐵泵浦殼、不銹鋼沖壓葉輪與導水器，隔膜式壓力桶。
2. 另有不銹鋼材質泵浦外殼可供選擇(型號後面附加碼為 SPC-M)。
3. 控制箱尺寸、壓力桶容量與底座因馬力不同會略有差異，規格如有變更恕不另外通知。



ISO 9001 品質認證

木川工業股份有限公司
KIKAWA PUMP CO., LTD.